




## Bypass klapka BD

Pozinkovaná klapka RECUTECH BD je regulační a uzavírací klapka. Výrobek je určen pro regulaci objemu přiváděného nebo odváděného vzduchu. Dodává se v manuálním nebo motorizovaném provedení s integrovaným optickým ukazatelem polohy. Její ovládání je umístěno na boku. Délku klapky lze objednat po 1 mm od 400 mm do 1350 mm. Lamely jsou široké 100 mm.

# Bypass klapka BD

- ✓ Rozdíl v tlakové ztrátě v průměru 15 %.
- ✓ Vyrobeno z pozinkované oceli
- ✓ Zabraňuje zamrzání
- ✓ Lopatky o průměru 100 mm
- ✓ Krátký kompaktní plášť
- ✓ Třída těsnosti 3C do 1000 Pa podle EN1751
- ✓ Maximální doporučený tlak v potrubí je 1000 Pa
- ✓ Možnost objednání v provedení CXS nebo epoxidovém provedení

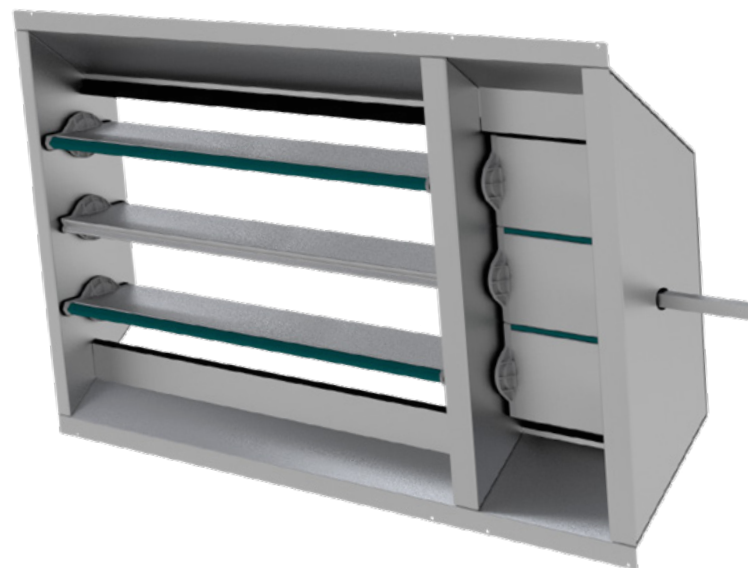

## Klíč ke kódování

REK+67-508-26-**BD1**A-110-23-1  
**BD1** - Ovládání na **pravé** straně

REK+67-508-26-**BD3**A-105-14-0  
**BD3** - Ovládání na **levé** straně

REK+67-508-26-BD3A-**140**-23-1  
**140** - Délka bypassu

REK+67-508-26-BD3A-140-**14**-0  
**14** - Uzavřené strany bypassu  
**23** - Uzavřené strany bypassu

REK+67-508-26-BD1A-110-23-**1**  
**1** - **Se** servopohonem  
**0** - **Bez** servopohu

