



COMBI

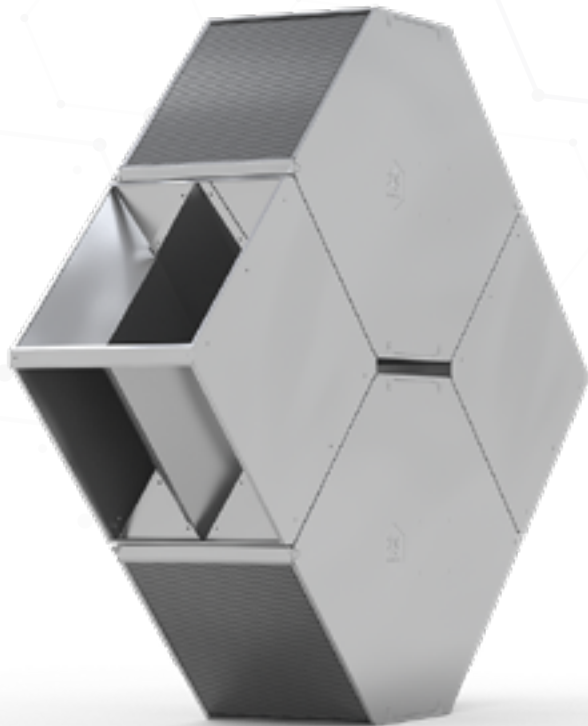

Die COMBI-Lösung wird verwendet, um ein **größeres Luftvolumen** zurückzugewinnen. Es besteht aus 2 Gegenstromwärmetauschern REK + oder REC + und 2 Luftleitblechen. Dank der Verwendung von Gegenstromwärmetauschern in der COMBI-Lösung erzielen Sie einen höheren Wirkungsgrad als mit dem üblicherweise verwendeten Kreuzstromtauscher, der auch eine häufige Alternative für höhere Volumenströme **über 5000 m³/h** ist.

- ✓ Luftvolumenströme über 5000 m³/h
- ✓ Kombination von 2 Wärmetauschern und Luftleitblechen
- ✓ Erhältlich als Einzelstück oder in Einzelteilen
- ✓ Verfügbar für die Größen 39 - 95

COMBI

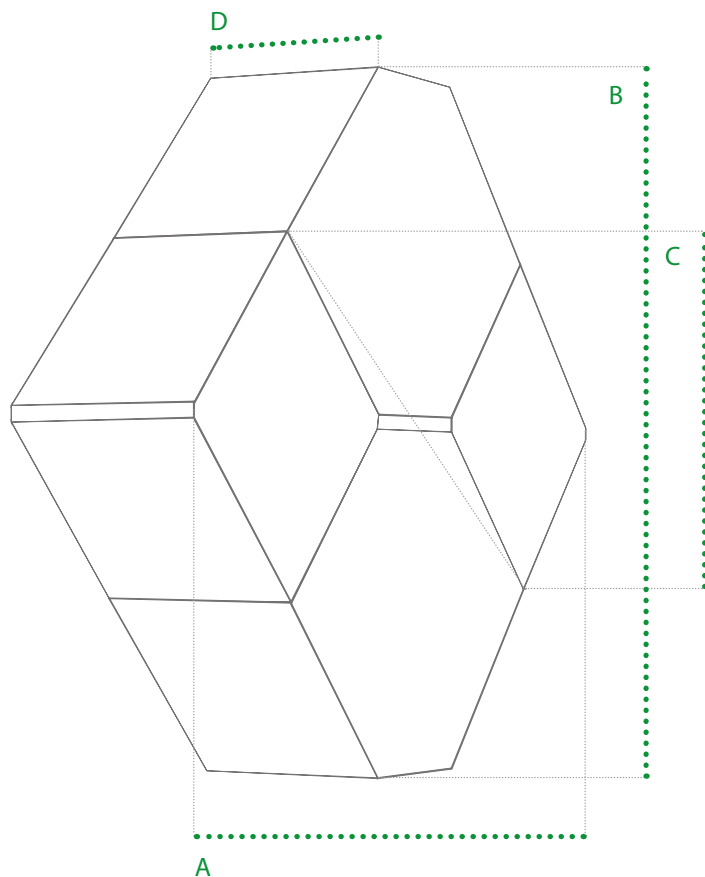

Art	Abmessung [mm]			
	A	B	C	D
REK+39 REC+39	1 036	811	751	200 - 1 000
REK+53 REC+53	1 314	1 089	948	200 - 1 000
REK+67 REC+67	1 596	1 371	1 146	200 - 1 000
REK+81 REC+81	1 878	1 652	1 346	200 - 1 000
REK+95 REC+95	2 167	1 942	1 558	200 - 1 000

REK+95-500-26-CXS | REC+39-351-30-CXS

Schlüssel zur Codierung für COMBI reichweite